


YUKEHUA 高速 PLC



产品特点:

程序容量 12000 步，兼容 FX3u 协议。32 位 CPU, 高速 1000 步 1MS 或 3000 步 1MS。8 路高速脉冲输出，最多可同时控制 8 个步进电机或 8 个伺服电机。8 路单相高速计数 100K，4 路 AB 相高速计数。标配 CAN 总线（主机间自动通信）、USB 程序下载口、Rs232 通信口。配件 485 接口可通过 IVRD, IVWR 控制变频器或其它支持标准 Modbus Rtu 协议的设备。可选交流电源 AC85-240 或直流 DC24V。

选型指南:

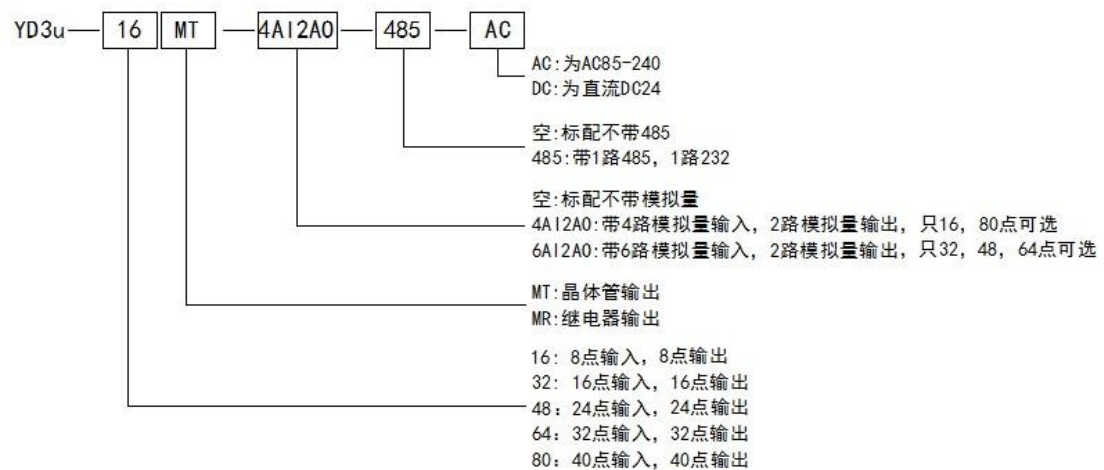

产品价格：

型号	外观尺寸	面价
YD3u-16MT-DC	119x90x86	标配 1050 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-16MT-AC	119x90x86	标配 1080 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-16MR-DC	119x90x86	标配 1080 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-16MR-AC	119x90x86	标配 1110 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-32MT-DC	158x90x86	标配 1250 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-32MT-AC	158x90x86	标配 1280 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-32MR-DC	158x90x86	标配 1310 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-32MR-AC	158x90x86	标配 1340 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-48MT-DC	198x90x86	标配 1450 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-48MT-AC	198x90x86	标配 1480 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-48MR-DC	198x90x86	标配 1540 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-48MR-AC	198x90x86	标配 1570 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-64MT-DC	236x90x86	标配 1650 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-64MT-AC	236x90x86	标配 1680 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-64MR-DC	236x90x86	标配 1770 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-64MR-AC	236x90x86	标配 1800 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-80MT-DC	275x90x86	标配 1850 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-80MT-AC	275x90x86	标配 1880 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-80MR-DC	275x90x86	标配 2000 元+模拟量 260 元+485（195 元）
YD3u-80MR-AC	275x90x86	标配 2030 元+模拟量 260 元+485（195 元）